

**Godkendelsesindehaver:**  
Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H  
Fabrikstrasse 4  
A-3300 Amstetten  
Telefon: +43 74 72 606 290  
Telefax: +43 74 72 606 287

## Kobberrør til brugsvandsinstallationer i bygning SUPERSAN og EUROSAN

**Fabrikat:**  
Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.,  
Østrig

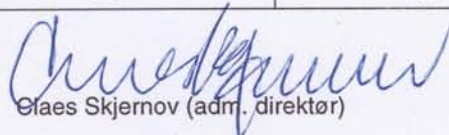
- Mærkning:**  
(Mindst for hver 0,5 m)
- 1 Fabrikantmærke: SUPERSAN
  - 2 Dimension:  
udv. diam. x godstykkelse
  - 3 Fremstillingsår og -måned

### Betingelser for montering og brug

- 1 Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vand-installationer.
- 2 Samling af rørene udføres med loddefittings eller ved hjælp af VA-godkendte koblinger.

### Beskrivelse og tekniske data

Udførelse og materiale	Hårde, lige kobberrør eller bløde kobberrør i ringe. Type EUROSAN er med isolering af PVC.	
Dimensioner	SUPERSAN: Hårde rør: 10 - 54 mm Bløde rør: 10 - 22 mm EUROSAN: Hårde rør: 15 - 28 mm Bløde rør: 12 - 22 mm	
	Udv. Diameter i mm	Godstykkelse i mm
	10	0,8
	12	1,0
	15	1,0
	18	1,0
	22	1,0
	28	1,2
	35	1,5
	42	1,5
	54	1,5

  
Claes Skjernov (adm. direktør)