

# BRUGG

Pipes



**Den fleksible og pålidelige stjerne på varmemhimen**

**BE FLEXIBLE. BE A STAR.**

Højeste fleksibilitet med effektiv varmeydelse til varmepumper eller lokale varmenetværk



# Produktsortiment varme

FLEXSTAR UNO & DUO

## Produktegenskaber

- Medierør: PEXa
- Isolering: Polyuretan (PUR)
- Langsgående vandtæthed iht. **EN 15632-2**
- Optimal læsbarhed af etiket takket være innovativ etiketteringsproces (der er indgivet patentansøgning)
- Stabil og UV-resistent bølgeformet udvendigt hylster (LLDPE)

## Driftstemperaturer

Driftstemperatur: maks.: 95 °C (svingende)

Driftstryk: 6 bar



### FLEXSTAR UNO

Type mm	DN mm	U-værdi [W/mK]	min. viklings- radius (m)	maks. leverings- længde (m)
25/ 70	20	0,147	0,3	200
32/ 70	25	0,194	0,3	200
40/ 90	32	0,188	0,3	200
50/ 90	40	0,260	0,3	200
63/105	50	0,289	0,3	200



### FLEXSTAR DUO

Type mm	DN mm	U-værdi [W/mK]	min. viklings- radius (m)	maks. leverings- længde (m)
25+25/ 90	20+20	0,228	0,3	200
32+32/105	25+25	0,251	0,3	200
40+40/125	32+32	0,262	0,4	200
50+50/150	40+40	0,282	0,4	150

# Anvendelser

FLEXSTAR UNO & DUO



# Førsteklasses og pålideligt tilbehør

FLEXSTAR UNO & DUO

- Enkel og pålidelig tilslutningsteknologi
- Hurtig og praktisk efterisolering med klikmuffer og fordelingsskakter
- Minimalt arbejde i forbindelse med lægning og lang levetid

Presse- og skruefittings til sikker tilslutning samt vores klikmuffer til hurtig og let efterisolering reducerer arbejdet med installationen og garanterer en lang levetid.





Det innovative FLEXSTAR lavtemperatursystem fra BRUGG Pipes er et præisoleret rørsystem med maksimal fleksibilitet og stabilitet til varmepumper eller lokale varmenetværk (med patenteret produktionsproces).

### **Stort anvendelsesområde:**

- Varmepumper (luft-/varmtvandspumper)
- Lokale varmenetværk
- Hus-til-hus-tilslutning eller renoveringer

### **BRUGG Pipes service til dig**

- Rørlængder eller sæt med tilbehør præcist tilpasset dine behov
- Hjælp til dine planlægningsprocesser
- Globalt salgsnetværk
- Global produktuddannelse og support
- Produktionsstandard iht. **EN 15632-2**
- Kvalitetsstandard iht. ISO 9001, ISO 45001 og ISO 14001



### **Fleksibel**

De mindste viklingsradier til at lægge på snævre steder og uden husindgangsbøjninger



### **Energieffektiv**

Lavt varmetab takket være teknologi med PUR-skum



### **Enkel**

Meget hurtig lægning og yderst nem installation



### **Pålidelig**

100% BRUGG | Swiss Quality

# Varmepumpesæt







FLEXSTAR UNO & DUO

## Praktisk og ukompliceret

Til at tilslutte varmepumperne tilbyder BRUGG Pipes et praktisk varmepumpesæt i tre forskellige størrelser i længerne 5, 10, 15 eller 20 meter.

### Alle sæt består af:


- FLEXSTAR UNO eller DUO | 5 m, 10 m, 15 m, 20 m
- Skrueforbindelser
- Krympeendekapper
- Tætningsring
- Rende-advarselsbånd

Rør Type	Skrueforbindelse	Krympeendekæsel	Tætning ring	Rende-advarselsbånd
				
	2	2	1	1
				
	4	2	1	1

Alt tilbehør leveres sammen med FLEXSTAR-viklingen. Der er flere informationer på vores hjemmeside.



A BRUGG GROUP COMPANY

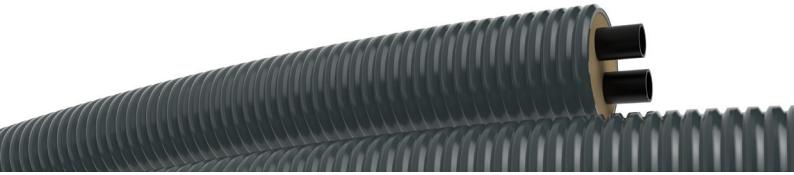

[bruggpipes.com/flexstar](https://bruggpipes.com/flexstar)

